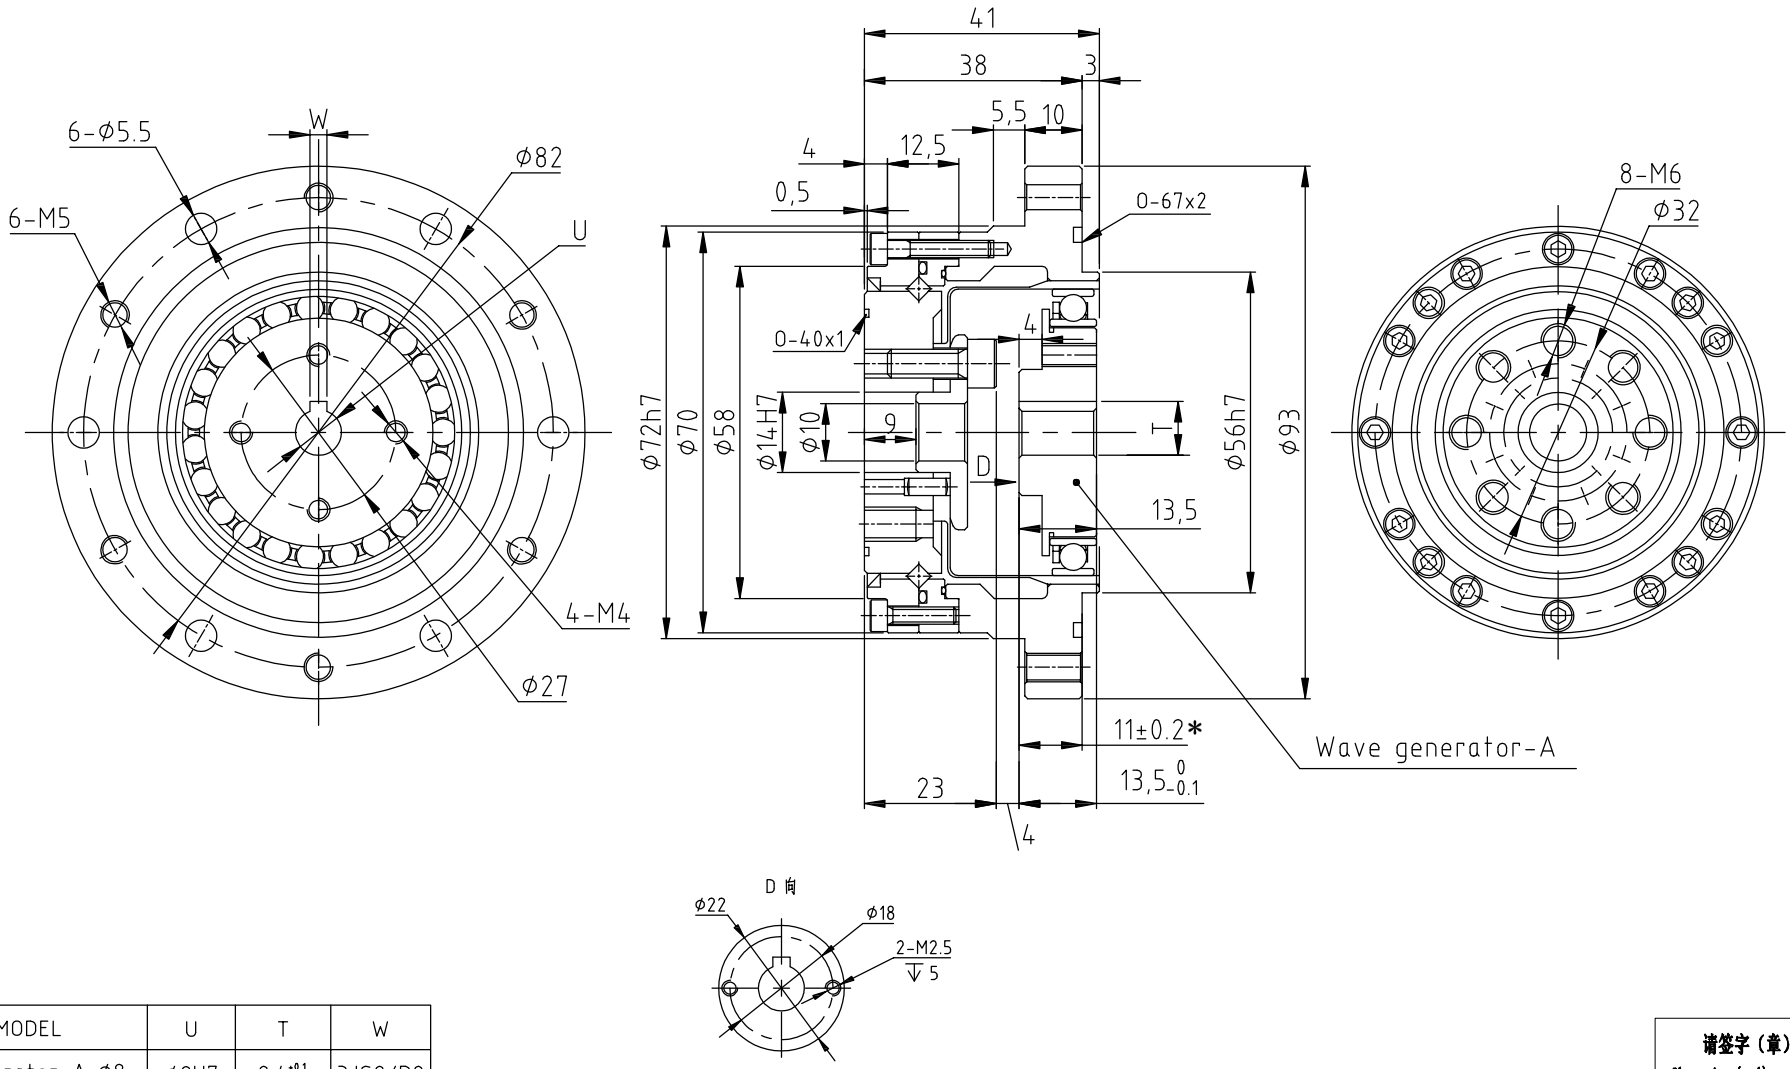

D 向

型号/MODEL	U	T	W
Wave generator-A φ8	φ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9
Wave generator-A φ11	φ11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9
Wave generator-A φ14	φ14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9

型号 Model	减速比 Reduction ratio	输入2000r/min时的额定转矩 Rated torque at 2000r/min input		启动停止 允许峰值扭矩 Permissible peak torque at start and stop		平均负载 允许最大扭矩 Permissible maximum value for average load torque		瞬间允许 最大扭矩 Permissible maximum momentary torque		允许最高输入转速（润滑脂） Permissible maximum input rotational speed(Grease)	允许平均输入转速（润滑脂） Permissible average input rotational speed(Greaae)	背隙 Backlash	重量 weight	设计寿命 Desian life
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	r/min	r/min	Arc Sec	kg	Hour
20	50	25	2.5	56	5.7	34	3.5	98	10	6500	3500	≤15	0.96	10000
	80	34	3.5	74	7.5	47	4.8	127	13					15000
	100	40	4.1	82	8.4	49	5.0	147	15					15000
	120	40	4.1	87	8.9	49	5.0	147	15					15000
														15000

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	MHY	2024/11/11	版本		
审核					
工艺			批准		

公众号

选型技术号

POROVIN Technology

WWW.cmgmotor.com

CHEETMING 广东川铭精工科技有限公司

组合型-直连杯型谐波减速机

视图方式	重量	比例
		1:1
共 1 张 第 1 张		A4

CMS-20-(i)-U-I

请签字（章）回传
Please sign (seal) to return the call

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期