


请签字(章)回传
Please sign (seal) to return the call

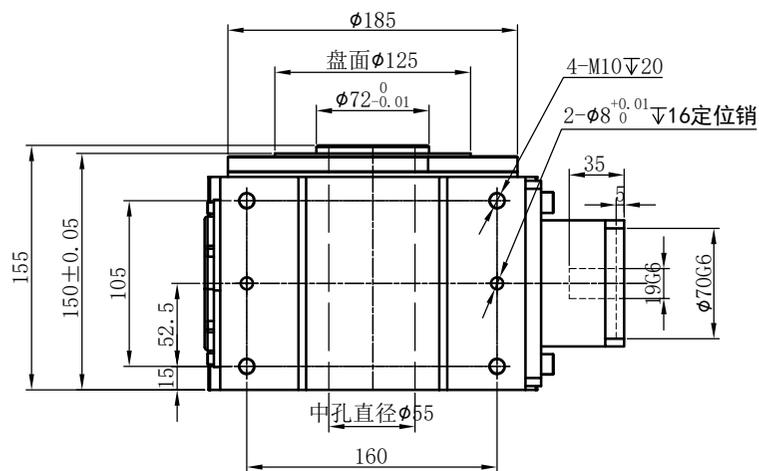

勾选安装方式

U-吊顶安装

BP 壁挂顶面安装

Z-侧立安装

D-水平安装

BD 壁挂底座安装

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------|---------------------------|-------------------------|----|-------|------------|-------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备注/附件登记 /底座编号 | 平台减速比 | 20 | 转动惯量 (kg.m ²) | 195.85x10 ⁻⁴ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 底座编号 | 适配电机 | 伺服电机十行星 | 分度精度 (arcsec) | \pm 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型号 | 适配伺服电机功率 (KW) | 0.75/1.0 | 重复精度 (arcsec) | \pm 10(0.0026°) | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | | | | | | | | | | |
| 型号 | 容许盘面转速 (r/min) | <75 | 旋转台平行度 (mm) | \pm 0.005 | 设计 | | | 标准化 | | | | | | | | | | | | |
| 型号 | 容许负载扭矩 (N.m) | 954 | 旋转台同心度 (mm) | \pm 0.01 | 校对 | W.Y.H | 2025/03/10 | 版本 | V1.2 | | | | | | | | | | | |
| 日期 | 容许倾覆力矩 (N.m) | 668 | 使用寿命 (h) | 20000 | 审核 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 容许轴向载荷-动态 (N) | 15270 | 防护等级 | IP54 | 工艺 | | | 批准 | | | | | | | | | | | | |
| | 容许径向载荷-动态 (N) | 12435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公众号

POROVIN Technology
www.cmgmotor.com

CHEERING
广东川铭精工科技有限公司

精密中空旋转分度台

视图方式 重量 比例

39 kg 1:5

共 1 张 第 1 张 A4

THU-90R-20
(19J6-70-90-M6-35)